HAGIWARA




ペケレベツ川 災害復旧工事 / 上士幌町生涯学習センター改築工事





28年災993号 ペケレベツ川 災害復旧工事

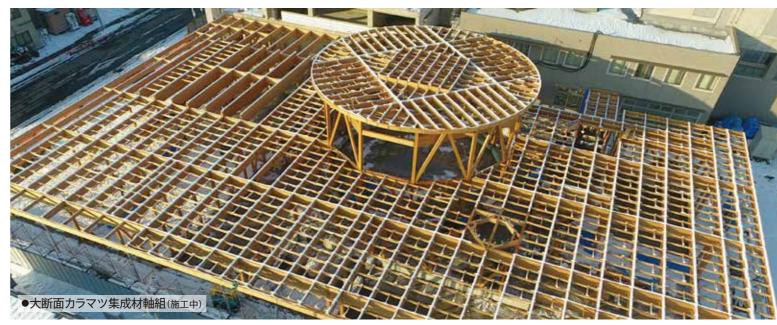

上士幌町生涯学習センター改築 建築主体工事



●工事名:上士幌町生涯学習センター改築 建築主体工事 ● 発注者:上士幌町 ● 施工業者:萩原·川田·橘内·米倉 経常建設共同企業体 ● 施工期間:平成28年4月28日~平成29年5月15日 ●規模 : 木造 一部鉄筋コンクリート造 2階建 建築面積 2,455㎡ 延べ面積 2,329㎡

上士幌の多世代交流を促す活動の場として建設されたこの施設は、木造部の施設 内に入ると柱や梁に地場産のカラマツを大断面集成材に加工した温もりのある仕上 りが現れ、トップライトから降り注ぐ陽射しとガラスを使用した間仕切が広がりを演 出し、居心地の良い空間になっています。夜にはプレイルームの上部から外に広がる 明かりが行燈(あんどん)のようになり、街を柔らかく照らします。外構工事の一部は 秋までかかるものの、建物は平成29年6月1日にオープンいたしました。 是非お立ち寄りください。

現場代理人:石塚 高章 / 現場担当者:蠣崎 憲政





- ●工事名: 28年災993号 ペケレベツ川 災害復旧工事

施工業者:萩原建設工業株式会社

- ●施行場所:北海道上川郡清水町 ● 進捗率: 9.8%(7月時点)
 - ●施工期間:平成29年3月31日~平成30年3月1日

● 発注者:帯広建設管理部


本工事は、平成28年度の台風で被災したペケレベツ川の災害復旧工事です。 復旧延長L=494m(右岸L=228m 左岸L=353m)で主な工種として砂防土工(切土工・盛 土工)、法面工(張芝)、護岸工(張ブロック工・積ブロック工・もたれ式擁壁工)根固・水制 エ(2t根固めブロック・2t袋型根固)、構造物撤去工、砂防堰堤工(コンクリート構造物)、 仮設工が有ります。4月下旬より工事用道路を造成し、河川内に散乱したコンクリート 塊やコンクリートブロックの撤去を行いました。その後、半断面施工を行う為に仮設水路 を設置して仮締切を行い、現在は13号落差工のコンクリート構造物を作成中です。 現場代理人: 犹守 文伸 / 現場担当者: 下鳥 智明 · 川路 将平







Vol. 03 2017.08

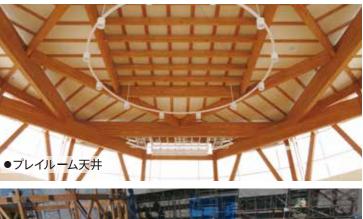




●施行場所:北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線237番地





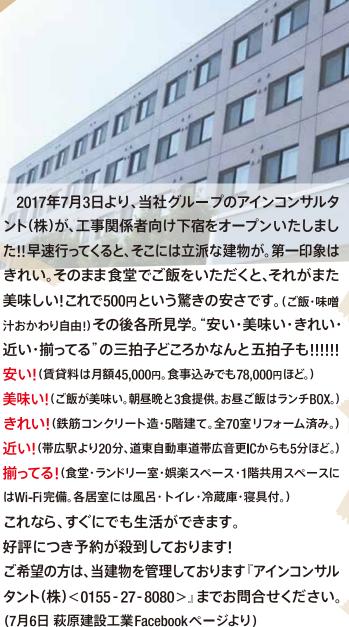





萩原建設工業 🗗 Facebookページは毎週更新中!! こちらのQRコードより是非チェックしてみてください!! 🔲 💱 🚟

事関係者向け下宿をフ



 \Diamond

TOPICS!!

2017年8月号 / HAGIWARA TIMES vol.03 本誌記載の記事に関するお問合せならびに引用に関しては当社営業部までご連絡ください。またバックナンバーは当社HPよりご閲覧ください。

