



HAGIWARA TIMES

11

Vol.66
2022.

雨竜川下流農地防災事業 雨竜川八丁目頭首工取水樋門改築外工事 / 日本ユニパック株式会社帯広営業所 新築工事



●現場全景 9月22日時点


雨竜川下流農地防災事業 雨竜川八丁目頭首工取水樋門改築外工事




●二重締切 鋼矢板打込状況



●築堤掘削状況

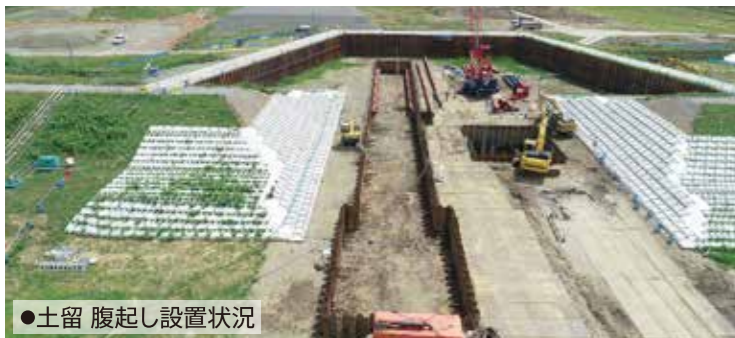

●土留 腹起し設置状況

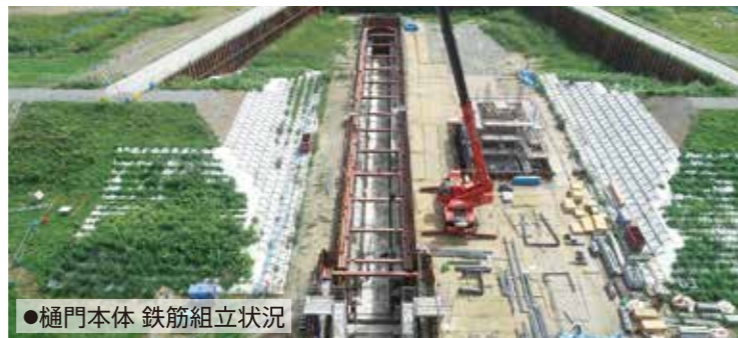

●樋門本体 鉄筋組立状況

- 工事名 : 雨竜川下流農地防災事業 雨竜川八丁目頭首工取水樋門改築外工事
- 発注者 : 北海道開発局 札幌開発建設部
- 施工業者 : 萩原・菱中経常建設共同企業体
- 施工場所 : 秩父別町
- 進捗率 : 53.8% (9月末時点)
- 施工期間 : 令和4年1月26日～令和5年3月10日

土木

本工事は雨竜川に新設される頭首工の一部として主に河川土工、樋門・樋管工、橋台工の施工を行います。この工事は施工延長167.7mと土木工事としては比較的狭い範囲の中に、橋台1基、樋門70.5m、それらに伴う土留・仮締切の施工があります。この狭い中ですべての作業に重機や大型のクレーンが必要となるため、作業スペースの確保や各工程の調整が重要となっています。

工期は3月までありますが、冬期の河川土工は品質の低下が懸念されることから、年内に大半の盛土工を完了させることを目標としています。

幸い、河川工事ですが台風等の出水の影響を受けずここまで施工することができました。これからも限られた施工範囲で重機・クレーン作業が続きますので、重機災害・クレーン災害の無いように尽力していきます。

現場代理人: 林 真弓 / 監理技術者: 下鳥 智明 / 主任技術者: 林 拓哉 (JV) / 担当技術者: 秋葉 裕典



●建物外観

日本ユニパック株式会社帯広営業所 新築工事



●エントランス



●事務室



●応接室



●倉庫

- 工事名 : 日本ユニパック株式会社帯広営業所 新築工事
- 発注者 : 日本ユニパック株式会社
- 進捗率 : 引渡し済
- 施工場所 : 帯広市大通南32丁目1番地1
- 設計・監理・施工 : 萩原建設工業株式会社
- 施工期間 : 令和3年7月26日～令和4年8月15日

一般食品包装資材を取り扱う日本ユニパック株式会社様の道東拠点である帯広営業所(倉庫兼事務所)の新築移転計画となります。当計画では不動産・設計・施工をハギワラ・グループにて「ワンストップサービス」でおこないました。私は窓口として計画のご相談からお引渡し迄のすべての工程を一括一貫してお客様に寄り添いサポートさせていただき、不動産・設計・施工の各セクションが一体となってトータルパフォーマンスを発揮できる環境を整え、グループ全体の豊富な知識と蓄積されたノウハウを基に利用者起点の施設づくりを目指し、利用者満足度を追求した提案を行うことができました。

また一連の工程の中でお客様との密でスムーズな連携を図ることによって「低コスト」であるとともに、デザイン性・機能性はもとより、安全性、快適性においても「高品質」な建物を実現させることができ、日本ユニパック株式会社様とともに二人三脚で効率的な事業モデルを実践できたことを大変嬉しく思っております。

※ワンストップサービス(One Stop Service): 一度にさまざまなサービスを受けられる業務形態
設計・監理担当: 濱田 純也



建築

