



羅臼漁港-4.0m岸壁改良工事／北海道横断自動車道 陸別町 陸別改良外一連工事
十勝港航路浚渫工事／本別浦幌線 幌橋架換工事(旧橋解体)(補正・明許)外
アサヅキの沢治山工事／大津地域津波緊急避難場所避難路整備工事(地盤改良)

Vol. 105
2026.

2



●現場状況 令和7年12月22日撮影

羅臼漁港-4.0m岸壁改良工事



●杭地業 置換工:BG工



●杭地業 SC杭打設



●鉄骨建て方



●もちまきイベント

● 施工場所：目梨郡羅臼町

● 施工業者：萩原・釧石経常建設共同企業体

● 施工期間：令和6年9月10日～令和8年3月23日

● 発注者：北海道開発局 釧路開発建設部

● 進捗率：92.6%(11月末現在)

土木

本工事は、羅臼漁港における衛生管理体制の確保および水産物流通機能の強化を目的に、屋根付き岸壁を構築するものです。主な工事内容は、既設コンクリート舗装の撤去、鉄骨基礎用SC杭（φ550・N=18本）の打設、床掘（V=1,318m³）、送水管移設（L=73m）、柱基礎および地中梁施工（L=70m）、埋戻し、鉄骨建方、屋根防水、電気設備、防鳥対策など多岐にわたります。工事は8月末の漁期に合わせて一時開放しました。施工はサケ定置漁の繁忙期を避け、降雪や羅臼特有の強風（羅臼風）など厳しい冬期気象下で進めました。また、建設事業への理解促進を目的に、地域交流の一環としてもちまきイベントを開催しました。今後は漁期終了後にコンクリート舗装の施工を残すのみとなりましたが、最後まで無事故・無災害での完成を目指し取り組んでまいります。

現場代理人・監理技術者：外尾 賢一郎(萩原)／担当技術者：川村 航平(釧石)



●全景 令和7年11月28日撮影

北海道横断自動車道 陸別町 陸別改良外一連工事



●かごマット施工



●スターリンク



●BIM/CIM

● 施工場所：足寄郡陸別町

● 施工業者：萩原建設工業株式会社

● 施工期間：令和7年7月30日～令和8年3月27日

● 発注者：北海道開発局 帯広開発建設部

● 進捗率：38.4%(11月末現在)



本工事は、北海道横断自動車道の陸別町内において、3工区に点在して施工を行う道路改良工事です。主な工種は、河川土工、道路土工、法覆護岸工、擁壁工、排水基盤工です。施工箇所の一部は携帯電話の不感地帯となっており、現場間の連絡や遠隔臨場、ネットワークを活用した測量等ができないという問題がありましたが、『スターリンク』および『Mesh Wi-Fi』を導入することで、現場全体の通信環境を構築しました。さらにBIM/CIMの活用により、構造物間の干渉を事前に把握し、施工の円滑化を図りました。厳冬期の厳しい条件下での施工となりますが、安全第一での完工を目指してまいります。

現場代理人：伊東 雅幸／監理技術者：馬淵 重光／担当技術者：長谷川 航、中尾 天音

土木



● グラブ浚渫状況

十勝港航路浚渫工事



● 浚渫土砂積み込み



● 海上運搬



● 海上運搬投入

● 施工場所：広尾郡広尾町

● 発注者：北海道開発局 釧路開発建設部

● 施工業者：萩原建設工業株式会社

● 施工期間：令和7年10月15日～令和8年3月23日

● 進捗率：17.0% (11月末現在)

土木

本工事は、十勝港の航路の浚渫を行い、大型貨物船や漁船等の航行を安全かつ円滑にするため、所定の水深を確保する工事です。海上作業は施工期間に制約があり、12月から3月上旬までの厳冬期に実施する必要があるため、海象状況等も非常に厳しい時期での作業となります。浚渫作業においては、掘削状況を可視化できるICT(3次元データ)を活用し、日々の施工履歴から進捗状況を把握するとともに、浚渫に関する打合せや数量管理、出来形の向上、工程管理に活用し、円滑な施工を進めています。また、浚渫時には港内における船舶の運航や、浚渫土砂の揚土・運搬作業が多くなるため、地域住民や漁業関係者との間で、作業前後を通じた綿密な打合せおよび周知が不可欠となります。気候や海象状況に十分配慮するとともに、海上作業災害や重機関連災害が発生しないよう、安全第一で工事の完成を目指してまいります。

現場代理人・監理技術者：佐々木 修／担当技術者：中川 貴大、清水 龍馬



● 施工状況 令和7年9月30日撮影

本別浦幌線 幌橋架換工事(旧橋解体)(補正・明許)外



● 桁材撤去



● 床版二次破碎



● 220tクレーン解体

● 施工場所：十勝郡浦幌町上浦幌

● 発注者：北海道十勝総合振興局 帯広建設管理部

● 施工業者：萩原建設工業株式会社

● 施工期間：令和7年6月16日～令和8年3月23日

● 進捗率：58.0% (11月末現在)



本工事は、一般道道本別浦幌線における幌橋の新橋開通に伴い、これまで使用していた延長72mの旧橋を解体し、築堤盛土2路線の施工およびそれに伴う排水構造物、護岸、かごマットを布設する工事です。主な工事内容は、旧橋解体工(上部工・下部工一式)、法面工(張芝 L=1,700m)、排水構造物工(側溝 L=236m)、アスファルト舗装工(L=171m)、法覆護岸工(連節ブロック 327㎡)、多自然護岸工(かご 464㎡)です。7月上旬から橋脚・橋台間にワイヤーブリッジを架設する作業を開始し、お盆明けより上部工の撤去に着手、10月末に上部工撤去が完了しました。11月から下部工の撤去を開始し、現在はP1・P2・A2の撤去が完了しており、A1については年内に撤去完了予定です。1月からは護岸工に着手します。今後、厳寒期を迎え工事も佳境に入りますが、無事故・無災害で工事を完了できるよう、現場従事者全員で取り組んでまいります。

現場代理人・監理技術者：島田 竜伸／担当技術者：山口 千斗

土木



●コンクリート谷止工(第1号・第2号)

アサヅキの沢治山工事



●コンクリート打設状況(第1号)



●完成(第1号)



●コンクリート打設状況(第2号)



●完成(第2号)

●施工場所：中川郡本別町

●発注者：十勝東部森林管理署

●施工業者：萩原建設工業株式会社

●施工期間：令和7年5月2日～令和8年1月16日

●進捗率：100%

土木


本工事は、台風等による豪雨災害の防止を目的として、急峻な渓流部に谷止工を設置する工事です。主な工事内容は、コンクリート谷止工2基(コンクリート量 502m³、スリットダム1基)です。本年度は、短時間に集中的な降雨が多く発生し、法面崩壊の危険性が高い状況にありましたが、掘削法面に大型土のうを設置するなどの適切な対策を講じた結果、法面崩壊を生じることなく、被害を最小限に抑えることができました。また、工事工程についても計画工程どおりに進捗させることができ、無事故・無災害で工事を完了いたしました。今後も気象情報に十分留意するとともに、現場環境の整備を徹底し、安全かつ確実な施工に努めてまいります。

現場代理人・監理技術者：久古 欣秀



●工事完成全景 令和7年11月14日撮影

大津地域津波緊急避難場所避難路整備工事(地盤改良)

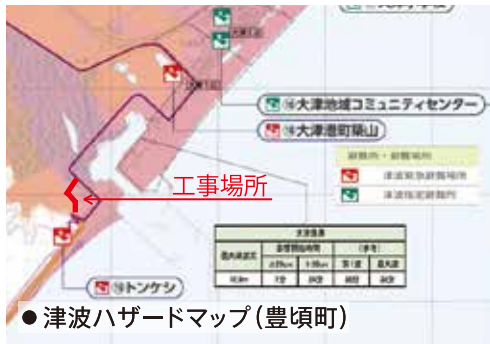

●津波ハザードマップ(豊頃町)



●準備工 表土鋤取り



●地盤改良工 改良材搬入



●地盤改良工 改良施工全景



●地盤改良工 パワーブレンダー



●地盤改良工 プラント解体

●施工場所：中川郡豊頃町大津

●発注者：豊頃町

●施工業者：萩原・中島特定建設工事共同企業体

●施工期間：令和7年6月4日～令和7年12月17日

●進捗率：100%



本工事は、津波緊急避難場所(トンケシ)へ至る海岸線道路(道道912号線)の通行止め時に使用する代替路新設に伴う地盤改良工事です。施工箇所は大津漁港内の海拔0.5mに位置する軟弱地盤であったため、敷鉄板による機械足場の確保など十分な事前対策を講じて施工しました。地盤改良は、バラセメントと水を混合・圧送し、深さ3.0mまで既設土と攪拌する工法により、所要の支持力を確保しました。施工中は、交通事故や騒音・振動、第三者災害の防止に配慮するとともに、現場視察や安全パトロールが実施され、関係各位のご協力により無事故で竣工いたしました。ここに改めて深く感謝申し上げます。

現場代理人・監理技術者：山尾 孝志
担当技術者：長田 奏祐、LE TIEN CUONG、DINH DUY TRUONG

土木



萩原建設工業は、2025年11月15日・16日に、よつ葉アリーナ十勝にて「大樹生命 Wリーグ 帯広大会」を主催しました。Wリーグは日本最高峰の女子バスケットボールリーグで、スピード感あふれる展開と緻密な戦術は、初めての方でも存分にお楽しみいただけます。会場観戦ならではの、選手の声やボールの音まで伝わる臨場感を、多くの皆さまに体感いただきました。

2025年シーズンは上位争いが混戦の中、トヨタ自動車アンテロープスが首位を走る局面での開催となり、注目度の高い好カードが実現しました。また、十勝・幕別町出身の河村美侑選手が出場。地元・十勝のコートで全国トップレベルのプレーを披露し、多くの観客や子どもたちに勇気と感動を届けました。



萩原建設工業は、スポーツを通じた地域活性化と次世代育成を大切に、本大会の主催を通して、地域の皆さまとともに「スポーツ×まちづくり」を推進しています。今後も、地域に根ざす企業として、スポーツ文化の振興と魅力あるまちづくりを応援してまいります。



今月の表紙

撮影：営業部 仁藤 正憲

今月の表紙は、豊頃町大津海岸のジュエリーアイスです。冬の海岸に打ち上げられた氷が日光を受けてキラキラと輝く姿は、まさに宝石のよう。朝日に照らされる光景は格別ですが、早朝の冷え込みが気になる方は日中の鑑賞でも十分に楽しめます。帰り道には、きいちゃん食堂や赤胴ラーメンで体を温め、朝日堂さんのアメリカンドーナツを味わうドライブもおすすめです。

